

GENERATOREN KTS Serie



bis 10kW NENNLEISTUNG

1 PHASIG ODER 3 PHASIG (230V/400V)

50 Hz, SCHNELLÄUFER 3000 U/min

MIT ELEKTRONISCHER SPANNUNGSREGELUNG

KTS Generatoren für vielfältige Verwendung in verschiedensten Applikationen. Die Stirnlagerung ist sowohl für Riemenantrieb als auch für direkte Kopplung geeignet. Bei den 3-Phasigen Versionen sind die 3 Phasen + Nullleiter herausgeführt. Bei den 1-Phasigen Versionen stehen 2 x 115V zur Verfügung - damit kann der einphasige Generator zur Erzeugung von 110/115V sowie 220/230V verwendet werden.

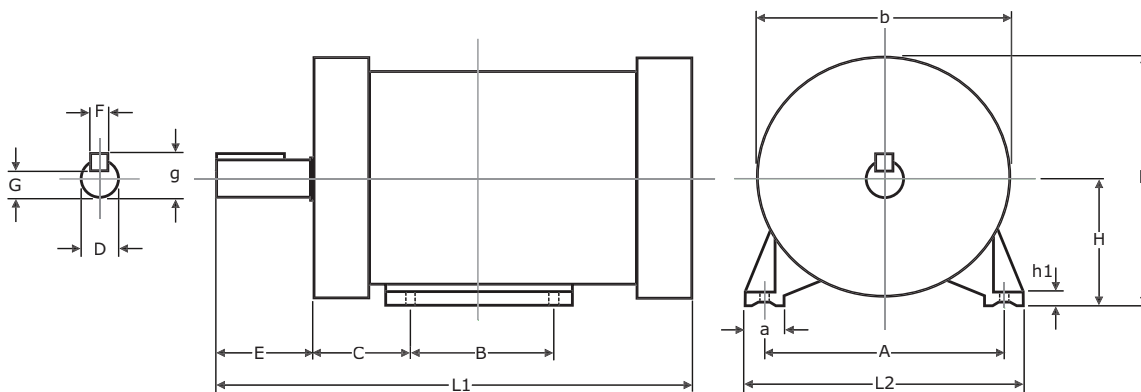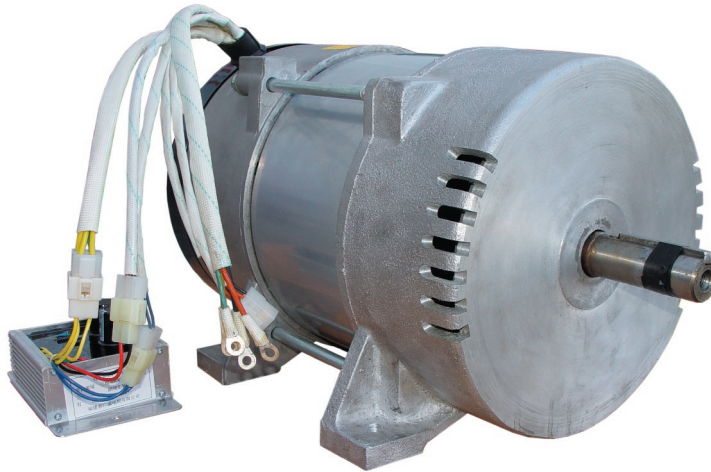

Modell	Leistung	Gewicht netto	Gewicht brutto	Abmessungen verpackt (LxBxH)	D	G	g	F
G1A/3-010-3000-BR-KTS10	10 kW	59 kg	63 kg	590 x 430 x 350	28	24	31	8

Modell	L1	L2	E	C	B	A	a	b	H	h1	h
G1A/3-010-3000-BR-KTS10	458	293	83	70	90	245	49	255	135	17	265

Modell	AVR	Kabelbaum
G3-010-3000-BR-KTS10 3-Phasig	Type: GFC9-3A	Stecker (2xrt,2xsw) ... 2x 12V U~ Stecker (2xbl) ... Spannungsversorgung AVR Stecker (rt,sw) ... Bürstenkontakte Stecker (3xge,gr) ... Messleitung für AVR Ösen (rt,ge,gr,sw) ... Ausgang 400V U~ mit NL
G1A-010-3000-BR-KTS10 1-Phasig	Type: GFC9-1	Stecker (2xrt,2xsw) ... 2x 12V U~ Stecker (2xbl) ... Spannungsversorgung AVR Stecker (rt,sw) ... Bürstenkontakte Stecker (ge,ge) ... Messleitung für AVR 115V Kabel (rt,sw) ... Ausgang 115/230V je nach Verkabelung am Klemmbrett wählbar

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
Technische Änderungen, Druck & Satzfehler vorbehalten. Symbolfotos - Abbildungen müssen nicht mit der aktuellen Ausführung übereinstimmen.



Handels GmbH

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
mail : office@rotek.at