


STAPLER ELEKTRISCH

STP-E-C

**ELEKTRO STAPLER MIT ZUSATZHUB
TRANSPORT VON 2 PALETTEN GLEICHZEITIG
BIS ZU 3.2 METER HUBHÖHE
BIS ZU 1 TONNE HUBKAPAZITÄT
TÜV, CE UND GS ZERTIFIZIERT**

ROTEK

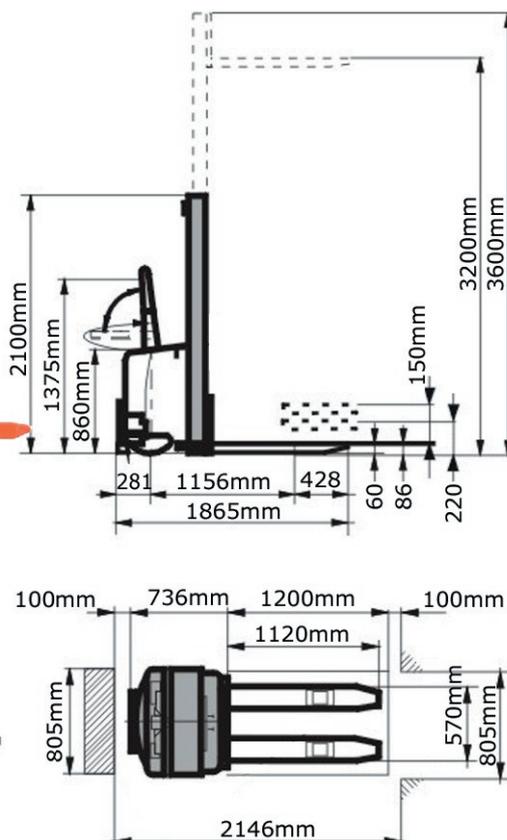

Technische Daten:

Max. Hublast	1.000 kg
Max. Hebehöhe1 H1	3.200 mm
Max. Hebehöhe2 H5	220 mm
Min. Gabelhöhe	86 mm
Gabellänge	1.150 mm
Gabelbreite	570 mm (695 opt.)
Kippwinkel Steuerarm	80°
Einschlagwinkel Steuerarm	180°
Gabelrolle	ø 80 x 70 mm tandem
Lenkrolle	ø 150 x 54 mm
Antriebsrolle	ø 250 x 78 mm

Fahrgeschwindigkeit	4,0 km/h ohne Last 5,3 km/h Volllast
Hebegeschwindigkeit	12,8 cm/Sek ohne Last 9,1 cm/Sek Volllast
Senkgeschwindigkeit	8,4 cm/Sek ohne Last 12,8 cm/Sek Volllast
Hubmotor	2,2 kW / 24V
Fahrmotor	1,2 kW / 24 V
Batterie	210 Ah / 24 V
Max. Steigung	18 % ohne Last 6 % Volllast
Bremse	elektromagnetisch
Geschwindigkeitsregelung	elektronisch
Gewicht	740 kg ohne Batterien 950 kg mit Batterien

ROTEK
Handels GmbH

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
mail : office@rotek.at