

KABELBINDER STD

KB-HQ/HQC

KABELBINDER ULTRA HIGH QUALITY

Material: PA 6.6 - halogen-, cadmium-, silikonfrei

Einsatztemperatur: -40°C bis kurzzeitig +110°C

Entflammbarkeit: gem. UL 94V2- selbstverlöschend

Beständig gegen Alkalien, Öle, Fette, Chloratlösungsmittel

Zertifikate: UL / CE / GL / MIL

schwarze Ausführungen: UV-beständig durch Rußanteil

Farben: schwarz, natur, rot, gelb, blau, grün

incl. farbigem Etikett mit EAN Barcode

Abgepackt in transparentem PE-Beutel in [VE] Stk.

Die angegebenen Zugkräfte basieren auf folgenden Umgebungsfaktoren:


Temp. 23° C +/- 10% und rel. Luftfeuchtigkeit 50% +/- 20%



Bezeichnung	Farben	Bündel Dmax [mm]	Zugkraft [kg]	VE [Stk]
KB-100x2,5-HQ(C)	N,BK,RT,GE,BL,GN	24	11	100
KB-200x2,5-HQ(C)	N,BK	55	11	100
KB-140x3,6-HQ(C)	N,BK,RT,GE,BL,GN	36	20	100
KB-200x3,6-HQ(C)	N,BK	55	20	100
KB-290x3,6-HQ(C)	N,BK	80	20	100
KB-200x4,8-HQ(C)	N,BK,RT,GE,BL,GN	51	28	100
KB-290x4,8-HQ(C)	N,BK,RT,GE,BL,GN	79	28	100
KB-360x4,8-HQ(C)	N,BK	103	28	100
KB-430x4,8-HQ(C)	N,BK	123	28	100
KB-180x7,8-HQ(C)	N,BK	45	65	100
KB-280x7,8-HQ(C)	N,BK	76	65	100
KB-360x7,8-HQ(C)	N,BK	101	65	100
KB-450x7,8-HQ(C)	N,BK	130	65	100
KB-540x7,8-HQ(C)	N,BK	160	65	100
KB-750x7,8-HQ(C)	N,BK	220	65	100
KB-550x9,0-HQ(C)	N,BK	160	80	50
KB-780x9,0-HQ(C)	N,BK	235	80	50
KB-920x9,0-HQ(C)	N,BK	280	80	50
KB-1220x9,0-HQ(C)	N,BK	375	80	50
KB-500x12,5-HQ(C)	N,BK	143	110	50
KB-1000x12,5-HQ(C)	N,BK	302	110	50

Artikelcode :

KB-100x2,5-HQC-GN

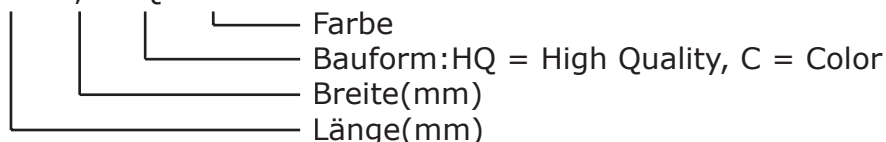

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
mail : office@rotek.at