


KABELKENNZEICHNUNG KB-KKZ

KENNZEICHNUNGSHÜLSEN OFFEN ODER GESCHLOSSEN



Die klassischen Einzeichen-Kennzeichnungshülsen können in geschlossener Ausführung verwendet werden, wenn die zu kennzeichnenden Kabel noch nicht angeschlossen sind. Kräftige Wiederhaken und ein Verdrehenschutz sorgen für ausreichenden Halt. Die geschlossene Variante kommt zum Einsatz, wenn die Kennzeichnungshülse erst über das Kabel geschoben, und dieses dann angeschlossen wird. Das spezielle Balgprofil garantiert einen hohen Durchmesserbereich und bietet einen sicheren Halt der Hülse.


Die offene Version wird verwendet wenn die Kabel bereits angeschlossen sind.



Bezeichnung	Beschreibung	VE [Stk]
KB-KKZ-O-3,0-"A"	offen, bis 3mm (1,5mm ²), schwarz auf gelb	200
KB-KKZ-O-5,0-"A"	offen, bis 5mm (4,0mm ²), schwarz auf gelb	200
KB-KKZ-G-3,0-"A"	geschlossen, bis 3mm (1,5mm ²), schwarz auf gelb	200
KB-KKZ-G-5,0-"A"	geschlossen, bis 5mm (4,0mm ²), schwarz auf gelb	200

Artikelcode :

KB-KKZ-O-3,0-"A"

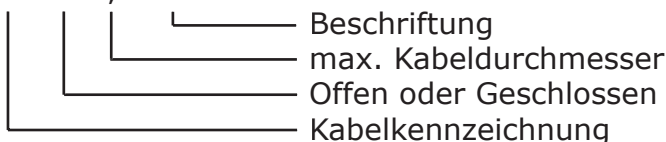

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
mail : office@rotek.at