


Palettenwickelautomaten




Wickelautomaten ermöglichen das schnelle und professionelle Verpacken von Palettenware. Es kann sowohl transparente als auch schwarze Wickelfolie verarbeitet werden. Die 300% Pre-Stretch Einheit (bei FA-Serie) streckt die Wickelfolie um bis zu das 3-fache vor, damit wird einerseits Material gespart, andererseits die Stabilität der gewickelten Palette verbessert. Für besonders hohe Anforderung bieten wir das Modell PM-PW-FA-B an. Das Modell PH-PW-SA-A ist manuell zu bedienen und für nur gelegentliche Nutzung vorgesehen.

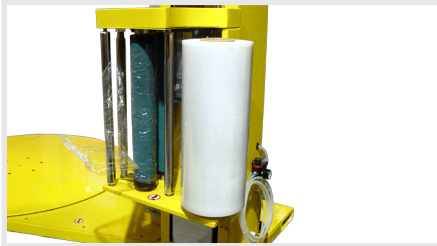

FA-Serie Integrierte Pre-Stretch Funktion
Die Wickelfolie kann bis zu 300% gedehnt werden, um die Stabilität zu erhöhen und Folie zu sparen.






Optionale Top-Plate bei FA-Serie
Optional erhältliche Top-Plate um zu verhindern, dass leichte Packstücke während der Tellerdrehung von der Palette fallen.

Modell			
Besonderheit	Halbautomatisch Einfache Bedienung. Höhenabschaltung über Schalter. Drehteller Sanftanlauf.	Vollautomatisch Bis 300% Pre-Stretch (je nach Folie). Photoelektrische Höhenerkennung. Bottom- und Top-Rounds programmierbar. Vollelektronische Steuerung.	Vollautomatisch Bis 300% Pre-Stretch (je nach Folie). Photoelektrische Höhenerkennung. Filmspannung, Wickelanzahl, Bottom- und Top-Rounds programmierbar. Vollelektronische Steuerung.
Tellerdurchmesser	1.500 mm	1.500 mm	1.650 mm
Max. Wickelhöhe	2.100 mm	2.100 mm	2.400 mm
Max. Kapazität	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Drehgeschwindigkeit	1 - 10 U/Min	1 - 10 U/Min	3 - 12 U/Min
Hubgeschwindigkeit	45 mm/Sek	45 mm/Sek	45 mm/Sek
Folienart	500 x 250 mm	500 x 250 mm	500 x 250 mm
Drehtellerhöhe	80 mm	80 mm	90 mm
Mit Auffahrrampe	✓	✓	Optional
Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	1,1 kW	1,2 kW	1,1 kW
Abmessungen (BxTxH)	2.600 x 1.500 x 2.500 mm	2.600 x 1.500 x 2.500 mm	2.920 x 1.650 x 2.650 mm
Gewicht	495 kg	798 kg	705 kg
Pre-Stretch	x	bis 300 %	bis 300 %
Automatik	x	4 Programme	12 Programme
Optionales Zubehör	x	Top-Plate 1,8m Tellerdurchmesser 3m Wickelhöhe	Top-Plate Film Attach & Cut 1,8m Tellerdurchmesser 2,8m Wickelhöhe

Kartonverpackungsgeräte

Diese Geräte werden vor allem dort eingesetzt wo viele Pakete mit den gleichen Abmessungen verpackt werden müssen. Die Geräte können sowohl als Einzelgeräte verwendet als auch in eine Produktionslinie integriert werden. Das Paket wird über das Rollenband in die Maschine und mittels Förderbänder über die Klebeführungen transportiert. Bei den Modellen der A-Serie muss vor Arbeitsbeginn Pakethöhe und -tiefe manuell eingestellt werden. Das Modell der B-Serie erkennt sobald ein Paket am Rollenband plaziert wird. Es transportiert, verschliesst und verklebt den Karton selbstständig. Die Einstellung der Höhe und Breite des Pakets entfällt bei diesem Modell.

Modell			
Besonderheit	2 Transportbänder Paket wird durch Gerät geführt und mit Packband oben und unten verklebt.	4 Transportbänder Paket wird durch Gerät geführt und mit Packband oben und unten verklebt.	2 Transportbänder Karton schließen Deckel wird automatisch geschlossen und mit Packband oben und unten verklebt.
Max. Paketabmessungen (BxTxH)	∞ x 500 x 500 mm	∞ x 500 x 500 mm	800 x 650 x 650 mm
Min. Paketabmessungen (BxTxH)	150 x 100 x 100 mm	150 x 160 x 100 mm	250 x 200 x 200 mm
Klebestellen	oben/unten	oben/unten	oben/unten
passendes Klebeband	BOPP / PVC, 50 mm	BOPP / PVC, 50 mm	BOPP / PVC, 50 mm
Förderbänder	1x links, 1x rechts	2x oben, 2x unten	1x links, 1x rechts
Bandgeschwindigkeit	20 m/Min	24 m/Min	20 m/Min
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Förderbandhöhe	580 - 780 mm	580 - 780 mm	650 mm
Abmessungen (BxTxH)	1.075 x 830 x 1.040-1.380 mm	1.060 x 760 x 920-1.285 mm	1.650 x 1.040 x 1.790 mm
Gewicht	113 kg	119 kg	324 kg