


STROMERZEUGER

GD4W-3-012kW-EBW-U

15000 VA AUSGANGSLEISTUNG
230V / 400V NENNSPANNUNG
4-TAKT DIESELMOTOR WASSERGEKÜHLT
MIT ELEKTRO & HANDSTART

ROTEK

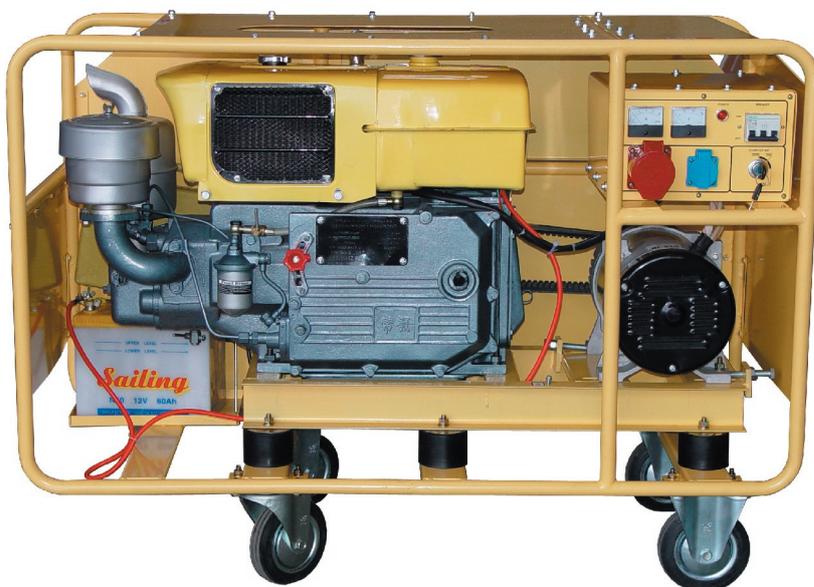

Mit AC230V,
AC400V
Anschluss,
Voltmeter
und Amperemeter



14.5 Liter Tank
für lange
Betriebsdauer,
Kranhaken und
Laufräder für
ideales Handling



Dekompressor
für Handstart,
mechanische Öl-
druckanzeige,
Dieselfilter



Inkl. Werkzeug-
tasche und
diversen
Ersatzteilen



Stromerzeuger für den Gewerbebedarf, Synchrongenerator max. 15kVA, 230/400V 50Hz in Industriequalität. Die ausgezeichneten Leistungsdaten machen diesen Stromgenerator zur idealen Wahl für Baustelle und Gewerbe. Diesel Einzylinder mit 996ccm, wassergekühlt.

Technische Daten Generator:

| | |
|-------------------------|--|
| Type | Dreiphasiger, bürstenloser Synchrongenerator mit AVR |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausgangsleistung | Max.15kVA/12kW, cont. 12kVA/10kW @ 400V |
| Nennspannung | 230/400V, 3 x 16A Leitungsschutzschalter |
| Power Factor | 0.8..1.0 |
| Erregung | Selbsterregung |
| Abmessungen (B x T x H) | 1300 x 600 x 960 mm |
| Gewicht / Tankvolumen | 322 kg / 14.5 Liter - mit Kranhaken |

Technische Daten Motor:

| | |
|------------------|---|
| Type | Dieselmotor, Einzylinder 4-Takt, wassergekühlt |
| Hubraum | 996 ccm |
| Ausgangsleistung | max. 13.34kW, cont. 12.13kW @ 2200 rpm |
| Startsystem | Elektrostarter |
| Treibstoff | Diesel, Verbrauch 246 Gramm / kWh (ca. 0.25 Liter / kWh) |
| Lautstärke | 105 dBA @ 7 Meter Auf Grund der Lautstärke nur zum Einbau in schallgedämmte Betriebsanlagen oder für den Export geeignet |

ROTEK
Handels GmbH

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
mail : office@rotek.at