



# STAPLER ELEKTRISCH

STP-E-B Serie



**ELEKTRO SCHUBMASTSTAPLER  
BIS ZU 4.5 METER HUBHÖHE  
NEIGBARER SCHUBMAST  
VARIABLE GABELBREITE  
TÜV, CE UND GS ZERTIFIZIERT**

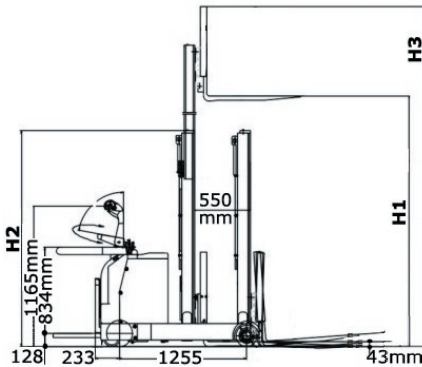

## Technische Daten:

| Modell              | STP-E-B-1300-1.8                            | STP-E-B-1300-3.0 | STP-E-B-1300-4.5 |
|---------------------|---|------------------|------------------|
| Max. Hublast        | 1.300 kg                                    | 1.300 kg         | 1.300 kg         |
| Max. Hebehöhe H1    | 1.800 mm                                    | 3.000 mm         | 4.500 mm         |
| Min. Gabelhöhe      | 43 mm                                       |                  |                  |
| Gabelbreite         | variabel 220 - 740 mm                       |                  |                  |
| Mastschub vorwärts  | 550 mm                                      |                  |                  |
| Max. Mastneigung    | Vorwärts: 2°   Rückwärts: 4°                |                  |                  |
| Fahrgeschwindigkeit | 6,0 km/h ohne Last   5,4 km/h Volllast      |                  |                  |
| Hebegeschwindigkeit | 122 mm/Sek ohne Last   85,4 mm/Sek Volllast |                  |                  |
| Senkgeschwindigkeit | 80 mm/Sek ohne Last   125 mm/Sek Volllast   |                  |                  |
| Hubmotor            | 2,2 kW / 24V                                |                  |                  |
| Fahrmotor           | 1,5 kW / 24V                                |                  |                  |
| Batterie            | 270 Ah / 24V                                |                  |                  |
| Max. Steigung       | 18 % ohne Last   6 % Volllast               |                  |                  |
| Bremse              | elektromagnetisch                           |                  |                  |
| Max. Gesamthöhe H3  | 2.076 mm                                    | 3.580 mm         | 5.107 mm         |
| Min. Masthöhe H2    | 2.076 mm                                    | 2.100 mm         | 2.100 mm         |
| Gewicht             | 1.754 kg                                    | 1.900 kg         | 2.088 kg         |



Handelsstr. 4  
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791  
Fax : +43-2246-20791-50  
<http://www.rotek.at>  
mail : [office@rotek.at](mailto:office@rotek.at)