


STROMERZEUGER

GD4W-1-012kW-EBW

15000 VA AUSGANGSLEISTUNG
230V NENNSPANNUNG
4-TAKT DIESELMOTOR WASSERGEKÜHLT
MIT ELEKTRO & HANDSTART

ROTEK

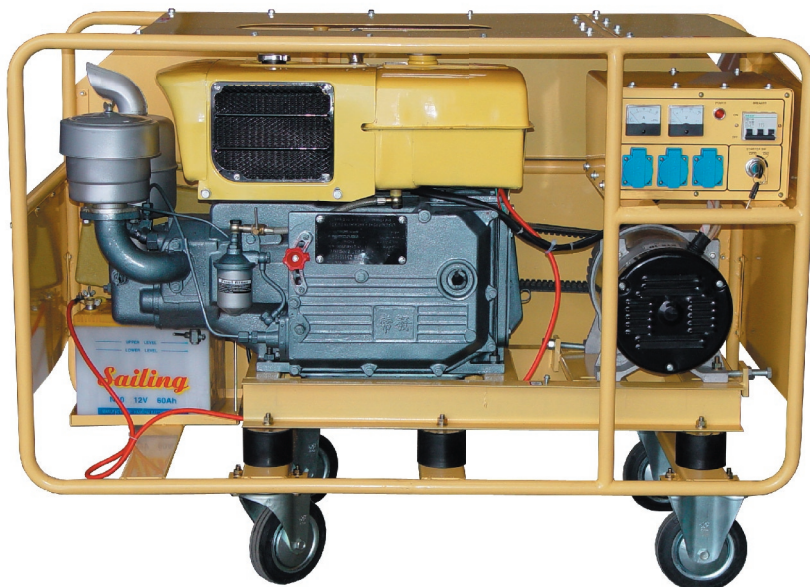

Mit 3 Stück
AC230V
Anschlüssen,
Voltmeter
und Ampere-
meter




14.5 Liter Tank
für lange
Betriebsdauer,
Kranhaken und
Laufräder für
ideales Handling



Dekompressor
für Handstart,
mechanische Öl-
druckanzeige,
Dieselfilter



Inkl. Werkzeug-
tasche und
diversen
Ersatzteilen



Stromerzeuger für den Gewerbebedarf, Synchrongenerator max. 15kVA, 230V 50Hz in Industriequalität. Die ausgezeichneten Leistungsdaten machen diesen Stromgenerator zur idealen Wahl für Baustelle und Gewerbe. Diesel Einzylinder mit 996ccm, wassergekühlt.

Technische Daten Generator:

Type	Einphasiger bürstenloser Synchrongenerator
Frequenz	50 Hz
Ausgangsleistung	Max.15kVA/12kW, cont. 12kVA/10kW @ 230V
Nennspannung	230V, 3 x 16A Motorschutzschalter
Power Factor	0.8..1.0
Erregung	Selbsterregung
Abmessungen (B x T x H)	1300 x 600 x 960 mm
Gewicht / Tankvolumen	322 kg / 14.5 Liter - mit Kranhaken

Technische Daten Motor:

Type	Dieselmotor, Einzylinder 4-Takt, wassergekühlt
Hubraum	996 ccm
Ausgangsleistung	max. 13.34kW, cont. 12.13kW @ 2200 rpm
Startsystem	Elektrostarter
Treibstoff	Diesel, Verbrauch 246 Gramm / kWh (ca. 0.25 Liter / kWh)
Lautstärke	105 dBA @ 7 Meter Auf Grund der Lautstärke nur zum Einbau in schallgedämmte Betriebsanlagen oder für den Export geeignet

ROTEK
Handels GmbH

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
mail : office@rotek.at