

STROMERZEUGER

GD4W-DK Serie

8-30kW AUSGANGSLEISTUNG
230V/400V NENNSPANNUNG, 50Hz
DIESELMOTOREN YANGDONG, Weichai
STC BRUSH ODER BRUSHLESS GENERATOREN

ROTEK

Umfangreiche Instrumentierung wie Öldruck, Voltmeter, Amperemeter, Öltemperaturanzeige

Optionaler Autotransferswitch (Notstartautomatik) zur automatischen Umschaltung bei Netzausfall

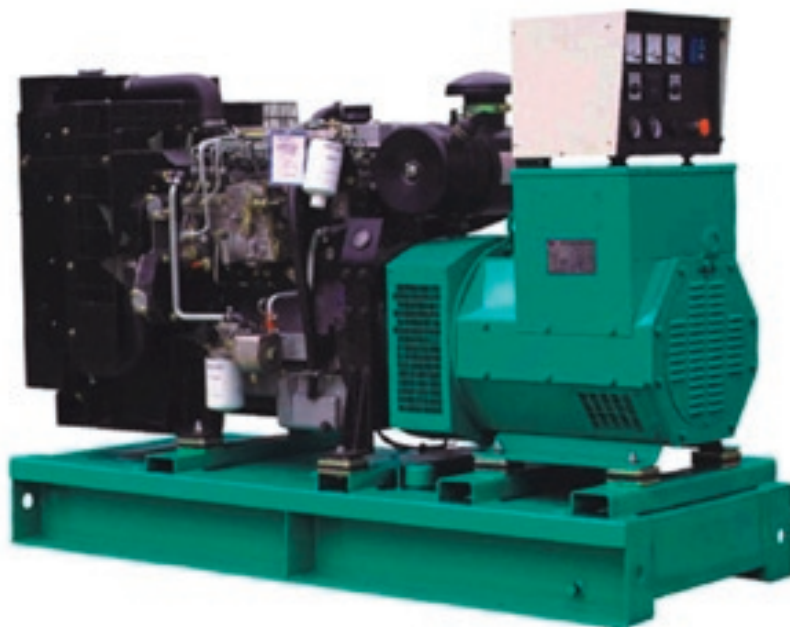


Abbildung:
GD4W-3-30kW-K4102-BL-DK

Stromerzeuger für den Industrie und Gewerbebedarf.
 Dreiphasige oder Einphasige Synchrongeneratoren mit Bürsten oder Bürstenlos.

Optional:

- Vorverkabelung eines zusätzlichen Baustromverteilers.
- ATS (Notstromautomatik)

Type	GD4W-(1/3)-xxxkW-(Engine)-(BR/BL)-DK**						
Modell xxx	008	010	012	015	020	025	030
Leistung max/kont @50Hz	8/7.5	10/9	12/11	15/13	19/17	25/23	29/27
Leistung max/kont @60Hz	9/8	11/10	13/12	16/15	22/20	27/25	32/30
Nennspannung	bei 1-phasigen 230V, bei 3-phasigen 400V mit elektronischer Regelung						
Nennfrequenz	50Hz / 60Hz, mechanische Regelung über ESP, einstellbar						
Generator	mit Bürsten oder Bürstenlos, mit elektronischer Spannungsregelung						
Motor	YSAD380	Y385	YD480	YD485	YSD490	K4102D1	
Hersteller	Yangdong					Weichai	
	Wassergekühlt, mit Elektrostart, Starterbatterie (unbefüllt, ohne Säure) enthalten						
Zylinder / Hubraum [ccm]	3 / 1357	3 / 1532	4 / 1809	4 / 2043	4 / 2540	4 / 3760	
Verbrauch [g/kW.h] <=	247	262,5	250,2	247	247,5	258	
Tankvolumen	kein - mit externem Tank zu betreiben						
Abmessungen L (mm)	1300		1400		1500		1620
Abmessungen B (mm)	556		556		556		610
Abmessungen H (mm)	845		815		832		1000
Gewicht netto / nass	610/640	630/670	650/680	700/730	780/810	1100/ 1130	1150/ 1180

weitere Modelle bis 500kW auf Anfrage erhältlich

ROTEK
Handels GmbH

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
 Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
 mail : office@rotek.at