


GENERATOREN KT Serie

bis 5kW NENNLEISTUNG
230/400V NENNSPANNUNG
50/60 Hz, SCHNELLLÄUFER 3000 U/min

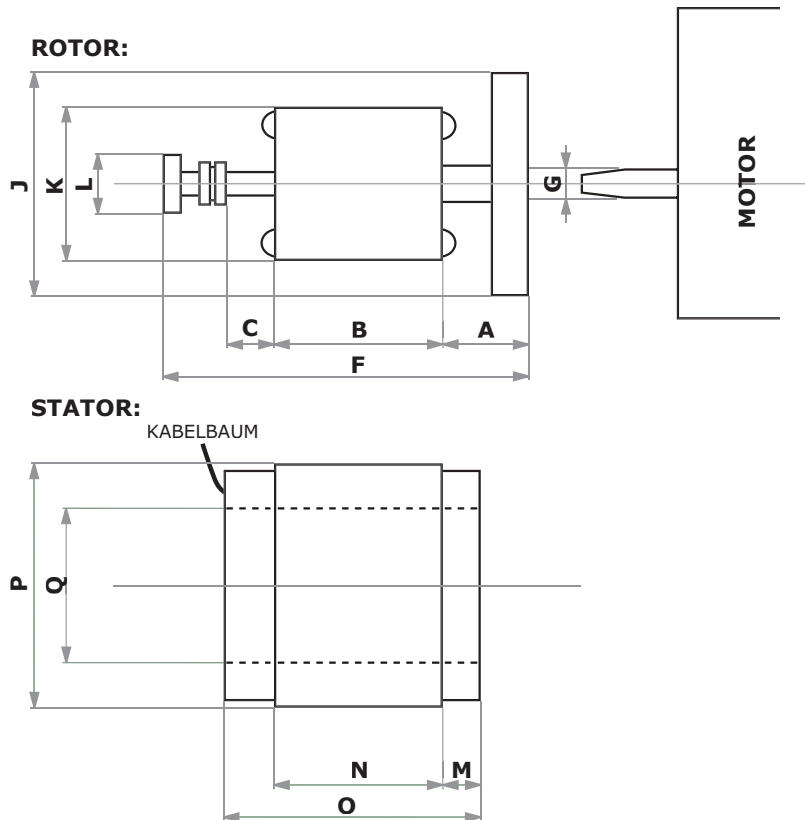

Modell	Dauerleistung kW	Nennspannung	f. Nennumdrehungszahl	Gesamtgewicht in kg	Lagerschilde enthalten	Stator Abdeckung enthalten	AVR enthalten
G1-005-3000-BL-KT5	5.0 kW	230 V	3.000 U/Min	26,5 kg	nein	nein	nein
G3-004.5-3000-BR-KT4.5	4.5 kW	400 V	3.000 U/Min	23,5 kg	nein	nein	nein
G3-005-3000-BR-KT5	5.0 kW	400 V	3.000 U/Min	27,5 kg	nein	nein	nein

Technische Daten Rotor	A	B	C	F	G	J	K	L
G1-005-3000-BL-KT5	67	140	n.Z.	280	Ø 26	Ø 175	Ø 119	Ø 47 (Type: 6204)
G3-004.5-3000-BR-KT4.5	67	125	36	265	Ø 26	Ø 175	Ø 119	Ø 47 (Type: 6204)
G3-005-3000-BR-KT5	67	145	36	285	Ø 26	Ø 175	Ø 119	Ø 47 (Type: 6204)

Technische Daten Stator	M	N	O	P	Q	Kabelbaum
G1-005-3000-BL-KT5	30	135	220	Ø 190	Ø 120	Stecker (2xgr, 2xsw) ... 2x 12V U [~] Öse (2xge) Regelkondensator Öse (ge,sw rt,gr) 2 Mal 115V U [~] (ge+gr verbinden für 230V U [~])
G3-004.5-3000-BR-KT4.5	30	120	190	Ø 190	Ø 120	Stecker (3xrt,sw) 380V U [~] mit Nullleiter Stecker (2xgr) 12V U [~] Stecker (2xge,3xws,1xsw) ... Regler/AVR (AVR Type: WJS50Z)
G3-005-3000-BR-KT5	30	140	200	Ø 190	Ø 120	Stecker (3xrt,sw) 380V U [~] mit Nullleiter Stecker (2xgr) 12V U [~] Stecker (2xge,3xws,1xsw) ... Regler/AVR (AVR Type: WJS50Z)

Alle Massangaben in Millimeter (mm) nZ ... nicht Zutreffend: Bei dem Modell ist diese Option nicht vorhanden
 Technische Änderungen, Druck & Satzfehler vorbehalten. Symbolfotos - Abbildungen müssen nicht mit der aktuellen Ausführung übereinstimmen.



Handels GmbH

Handelsstr. 4
 A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
 Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
 mail : office@rotek.at