

GENERATOREN STC Serie

bis 50kW NENNLEISTUNG

400V NENNSPANNUNG (Drehstrom)

50/60 Hz, LANGSAMLÄUFER 1500 U/min


4 POLIG STERN, GENERATOR MIT BÜRSTEN



STC Generatoren für vielfältige Verwendung in verschiedensten Applikationen. Die Stirnlagerung ist sowohl für Riemenantrieb als auch für direkte Kopplung geeignet. Die Synchrongeneratoren verwenden eine Sternschaltung mit herausgeführtem Nulleiter und bieten ausgezeichnete Spannungsstabilität auch bei hohen Blindstromanteilen. Auf Anfrage auch einphasige (230V) Versionen lieferbar. Höhere Leistungen auf Anfrage erhältlich.



Modell	Leistung kW	Gewicht kg	D	G	g	F
G3-002-STC	2	64	32	27	35	10
G3-003-STC	3	72	32	27	35	10
G3-005-STC	5	81	38	33	41	10
G3-007-STC	7,5	90	38	33	41	10
G3-010-STC	10	101	42	37	45	12
G3-012-STC	12	109	42	37	45	12
G3-015-STC	15	147	48	42.5	51.5	14
G3-020-STC	20	211	48	42.5	51.5	14
G3-030-STC	30	241	60	53	64	18
G3-040-STC	40	263	60	53	64	18
G3-050-STC	50	278	60	53	64	18

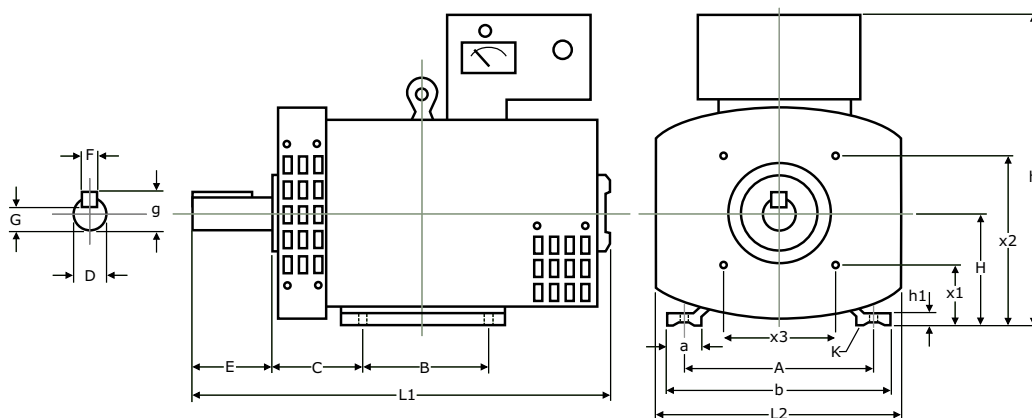

Modell	L1	L2	E	C	B	A	a	b	H	K	h1	x1	x2	x3	h
G3-002-STC	480	270	80	89	178	216	34	250	132	12	18	nZ	nZ	nZ	400
G3-003-STC	480	270	80	89	178	216	34	250	132	12	18	nZ	nZ	nZ	400
G3-005-STC	580	325	80	108	254	254	50	304	160	15	20	nZ	nZ	nZ	445
G3-007-STC	580	325	80	108	254	254	50	304	160	15	20	nZ	nZ	nZ	445
G3-010-STC	610	365	110	121	203	279	55	334	180	15	20	nZ	nZ	nZ	495
G3-012-STC	610	365	110	121	203	279	55	334	180	15	20	nZ	nZ	nZ	495
G3-015-STC	660	400	110	133	228	318	60	378	200	19	25	nZ	nZ	nZ	545
G3-020-STC	660	400	110	133	228	318	60	378	200	19	25	nZ	nZ	nZ	545
G3-030-STC	770	452	140	149	286	356	65	421	225	19	25	nZ	nZ	nZ	610
G3-040-STC	770	452	140	149	286	356	65	421	225	19	25	nZ	nZ	nZ	610
G3-050-STC	770	452	140	149	286	356	65	421	225	19	25	102	348	246	610

Alle Massangaben in Millimeter (mm) nZ ... nicht Zutreffend: Bei dem Modell ist diese Option nicht vorhanden

Rot dargestellte Modelle sind unsere Standard Modelle (G3-012-STC, G3-030-STC und G3-050-STC)

Technische Änderungen, Druck & Satzfehler vorbehalten. Symbolfotos - Abbildungen müssen nicht mit der aktuellen Ausführung übereinstimmen.



Handels GmbH

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
mail : office@rotek.at